


x1



x1

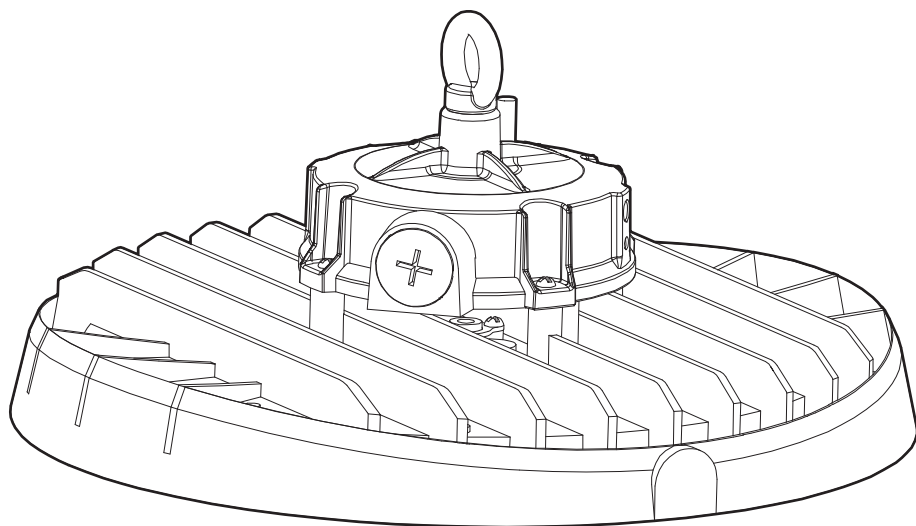


x1



x1

MAF-TA 250W

LED	220~240V ~50Hz	6500K	44 400 lm Max	250W Max	CRI>70	IP65	IK08
-----	-------------------	-------	------------------	-------------	--------	------	------

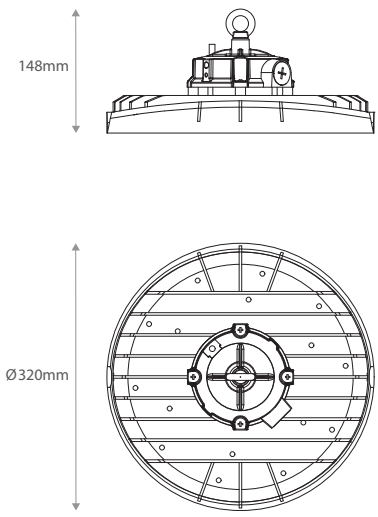

Puissance :	250 W
Tension d'entrée :	220-240 V / 50 Hz
Dimensions :	φ320 × 164,5 mm
Flux lumineux total :	44 400 lm
Efficacité lumineuse :	185 lm/W ± 10 %
Indice de rendu des couleurs (Ra/IRC) :	> 70
Facteur de puissance (PF) :	> 0,9
Indice de protection :	IP65, IK08
SDCM (variation chromatique) :	< 5
Classe de risque photobiologique :	RGI
Taux de distorsion harmonique (THD) :	10,7 %
Angle d'éclairage :	120°
Alimentation :	Sans scintillement, courant constant non isolé
Durée de vie :	50 000 heures
Garantie :	5 ans
Matériau :	Aluminium + PC
Température de couleur :	4000 K / 5000 K / 6500 K
Température de fonctionnement :	-25 °C ~ 45 °C
Hauteur d'installation recommandée :	10 m


PRÉCAUTIONS AVANT INSTALLATION

Paramétrez les produits au sol un par un afin d'éviter tout risque de surtension. Nous vous recommandons l'utilisation de lunettes de protection afin d'éviter tout risque lié à la l'intensité lumineuse du produit.

 Merci de respecter le nombre maximum de pièces à brancher par disjoncteur en vous référant aux tableaux ci-dessous :


Courbe de disjoncteur	Hauteur inférieure ou égale à 10 m		Hauteur supérieure à 10 m	
	Intensité	Nb de pièces max	intensité	Nb de pièces max
B	10A	5	10A	4
	13A	7	13A	5
	16A	8	16A	7
	20A	10	20A	8
	25A	13	25A	11
C	10A	6	10A	7
	13A	7	13A	9
	16A	8	16A	11
	20A	12	20A	14
	25A	14	25A	18
D	10A	11	10A	14
	16A	17	16A	23
	20A	22	20A	29
	25A	27	25A	37

01


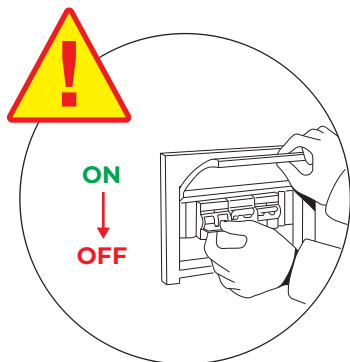


Consignation électrique obligatoire avant toute intervention.

02

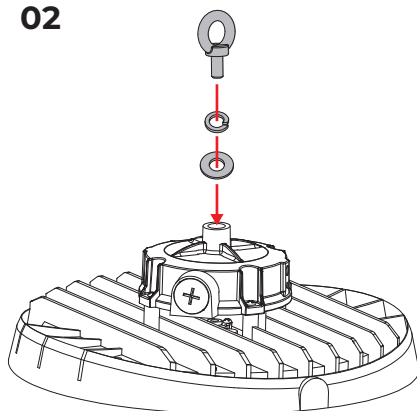



SI FIXATION AU PLAFOND

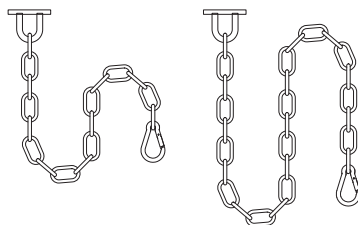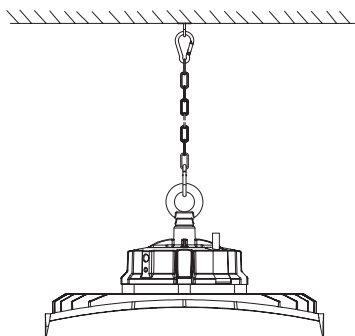

Chaine de suspension

** Non inclus*


SI FIXATION MURALE

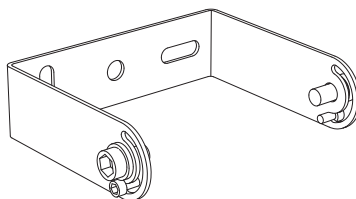


COMPATIBLE AVEC LE SUPPORT LR255DA

** Non inclus*

03

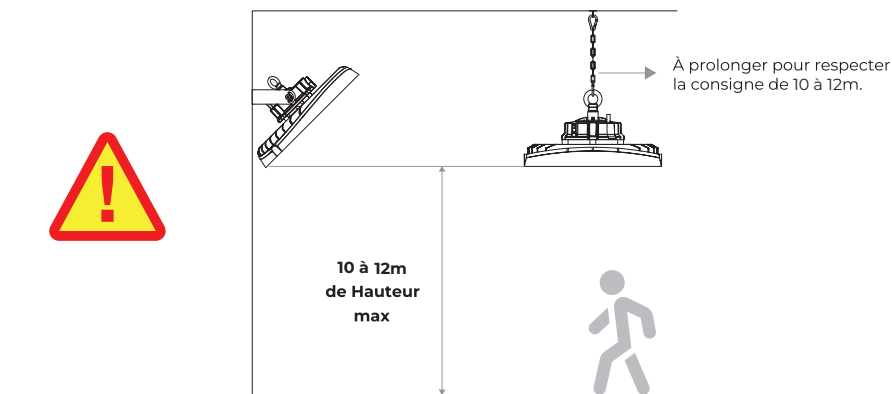

03

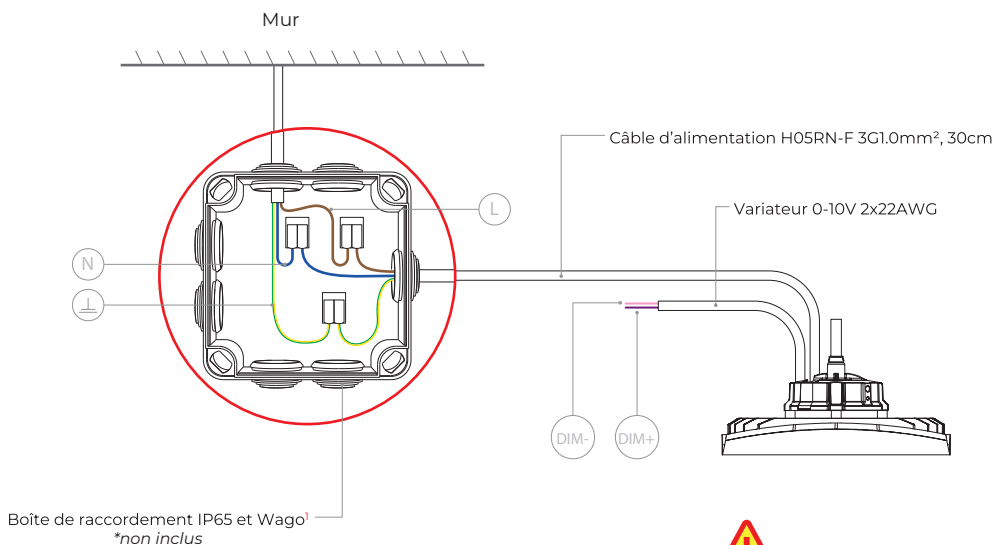


En cas d'utilisation d'un variateur : connecter les deux câbles de variation sur le variateur (DIM- rose, DIM+ violet).

Dans l'absence d'utilisation d'un variateur : recouvrir les deux fils en métal des câbles de variation avec du scotch isolant.

Les connexion doivent respecter l'IP65

¹Connecteur souple

04 - TÉLÉCOMMANDE ET DÉTECTEUR

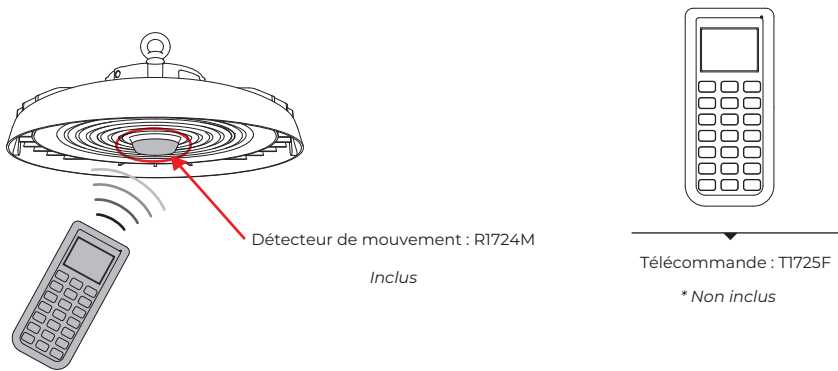

05 - RÉGLAGE AUTOMATIQUE SELON LA LUMINOSITÉ AMBIANTE

Luminosité ambiante	Intensité lumineuse %
≤ 100 lux	100%
$100 \text{ lux} < \text{ambient} \leq 300 \text{ lux}$	75%
$300 \text{ lux} < \text{ambient} \leq 450 \text{ lux}$	50%
$450 \text{ lux} < \text{ambient} \leq 600 \text{ lux}$	25%
$> 600 \text{ lux}$	0%