



**LUMIÈRE NOUVELLE, ÉCONOMIES RÉELLES
LARNA ÉLIGIBLE CEE !**

*Financez votre transition grâce aux Certificats
d'Économies d'Énergie (CEE)*

BAT-EQ-127



Illuminez intelligemment vos espaces professionnels avec des solutions d'éclairage LED de pointe, économes et performantes.

Pourquoi moderniser votre éclairage ?

Dans les bureaux, les ateliers et les espaces industriels, un éclairage vétuste représente un coût énergétique élevé, pénalise la productivité et menace la sécurité des utilisateurs.

Passez au LED : c'est une solution simple et efficace pour gagner en confort visuel tout en diminuant significativement vos dépenses.

Bénéfices immédiats et durables :

- Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires traditionnels.
- Un éclairage puissant, homogène et confortable pour les utilisateurs.
- Une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, limitant ainsi les frais et interventions d'entretien.

Profitez des primes CEE pour réduire votre investissement :

Votre passage aux luminaires LED est reconnu comme opération d'économie d'énergie éligible au dispositif CEE :

- Obtenez une prime financière qui réduit immédiatement vos coûts initiaux.
- Valorisez durablement vos bâtiments tout en maîtrisant votre budget.

Faites de vos espaces professionnels un modèle d'efficacité et de responsabilité :

- Optimisez le confort et la productivité de vos équipes.
- Réduisez significativement votre empreinte carbone.
- Bénéficiez d'un financement simplifié grâce aux partenariats publics-privés avec vos fournisseurs d'énergie.

Avec les CEE, faites briller votre performance tout en réalisant des économies concrètes !

MAF-TA 250W



250W



TECHNOLOGIE



IP65



120°



DIMMABLE



>70



ÉFFICACITÉ



6500K



GRI



220-240V
~50HZ



< 3%



8



CLASS I



CERTIFICATION


CARACTERISTIQUE TECHNIQUES	
Puissance :	250 W
Tension d'entrée :	220-240 V / 50 Hz
Dimensions :	320 x 164,5 mm
Flux lumineux total :	44 400 lm
Efficacité lumineuse :	185 lm/W ± 10 %
Indice de rendu des couleurs (Ra/IRC) :	> 70
Facteur de puissance (PF) :	> 0,9
Indice de protection :	IP65, IK 08
SDCM (variation chromatique) :	< 5
Classe de risque photobiologique :	RG1
Taux de distorsion harmonique (THD) :	10,7 %
Angle d'éclairage :	120°
Alimentation :	Sans scintillement, courant constant non isolé
Durée de vie :	50 000 heures
Garantie :	5 ans
Matériau :	Aluminium + PC
Température de couleur :	4000 K / 5000 K / 6500 K
Température de fonctionnement :	-25 °C ~ 45 °C
Hauteur d'installation recommandée :	10 m

ACCESSOIRES OPTIONNEL



Télécommande : T1725F

SUPPORT-LR255DA

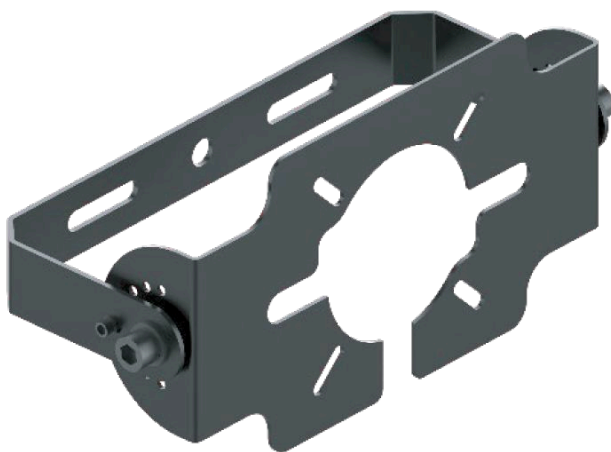

SUPPORT DE FIXATION EN U

Inclinaison	90°
Indice de résistance aux chocs	8
Matériaux	ALUMINIUM



Chaîne de suspension NA1742Y

Longueur	1m
Indice de résistance aux chocs	8
Matériaux	ACIER
Poids max	12kg

